

Elektrische Anschlußbedingungen

Spannung : 400 Volt 3-Phasen-Drehstrom mit MP (± 5 %)
 Leistungsaufnahme : 7,30 KVA
 Absicherung : 3 x 16 A



Druckluft

Betriebsdruck : 6 bar
 Luftverbrauch : 120 NI / Min. (trockene Luft)
 Reinheit : vorgereinigt, wasser- und ölfrei



Gewicht

Gesamtgewicht : ca. 1000 kg
 Fundament : 200 kg/m² zulässige Belastung



Umgebungsbedingungen


Temperatur : + 18° C bis + 25° C
 Relative Luftfeuchtigkeit : 50 % bis 70 %, keine Kondensation

Leistungsdaten

Arbeitsbereich : Zeichnen und Mustermachen 1600 x 1200 mm
 Arbeitsbereich : Fräsen Standard 1070 x 1070 mm
 Materialfixierung : 2-Kammer-Vakuumtisch
 Maximalgeschwindigkeit: 40 m/Min.
 Zeichengeschwindigkeit: 20 m/Min.
 Wiederholgenauigkeit : ± 0,03 mm

Abmessungen

min. Türöffnung
 für die Montage : 2200 mm

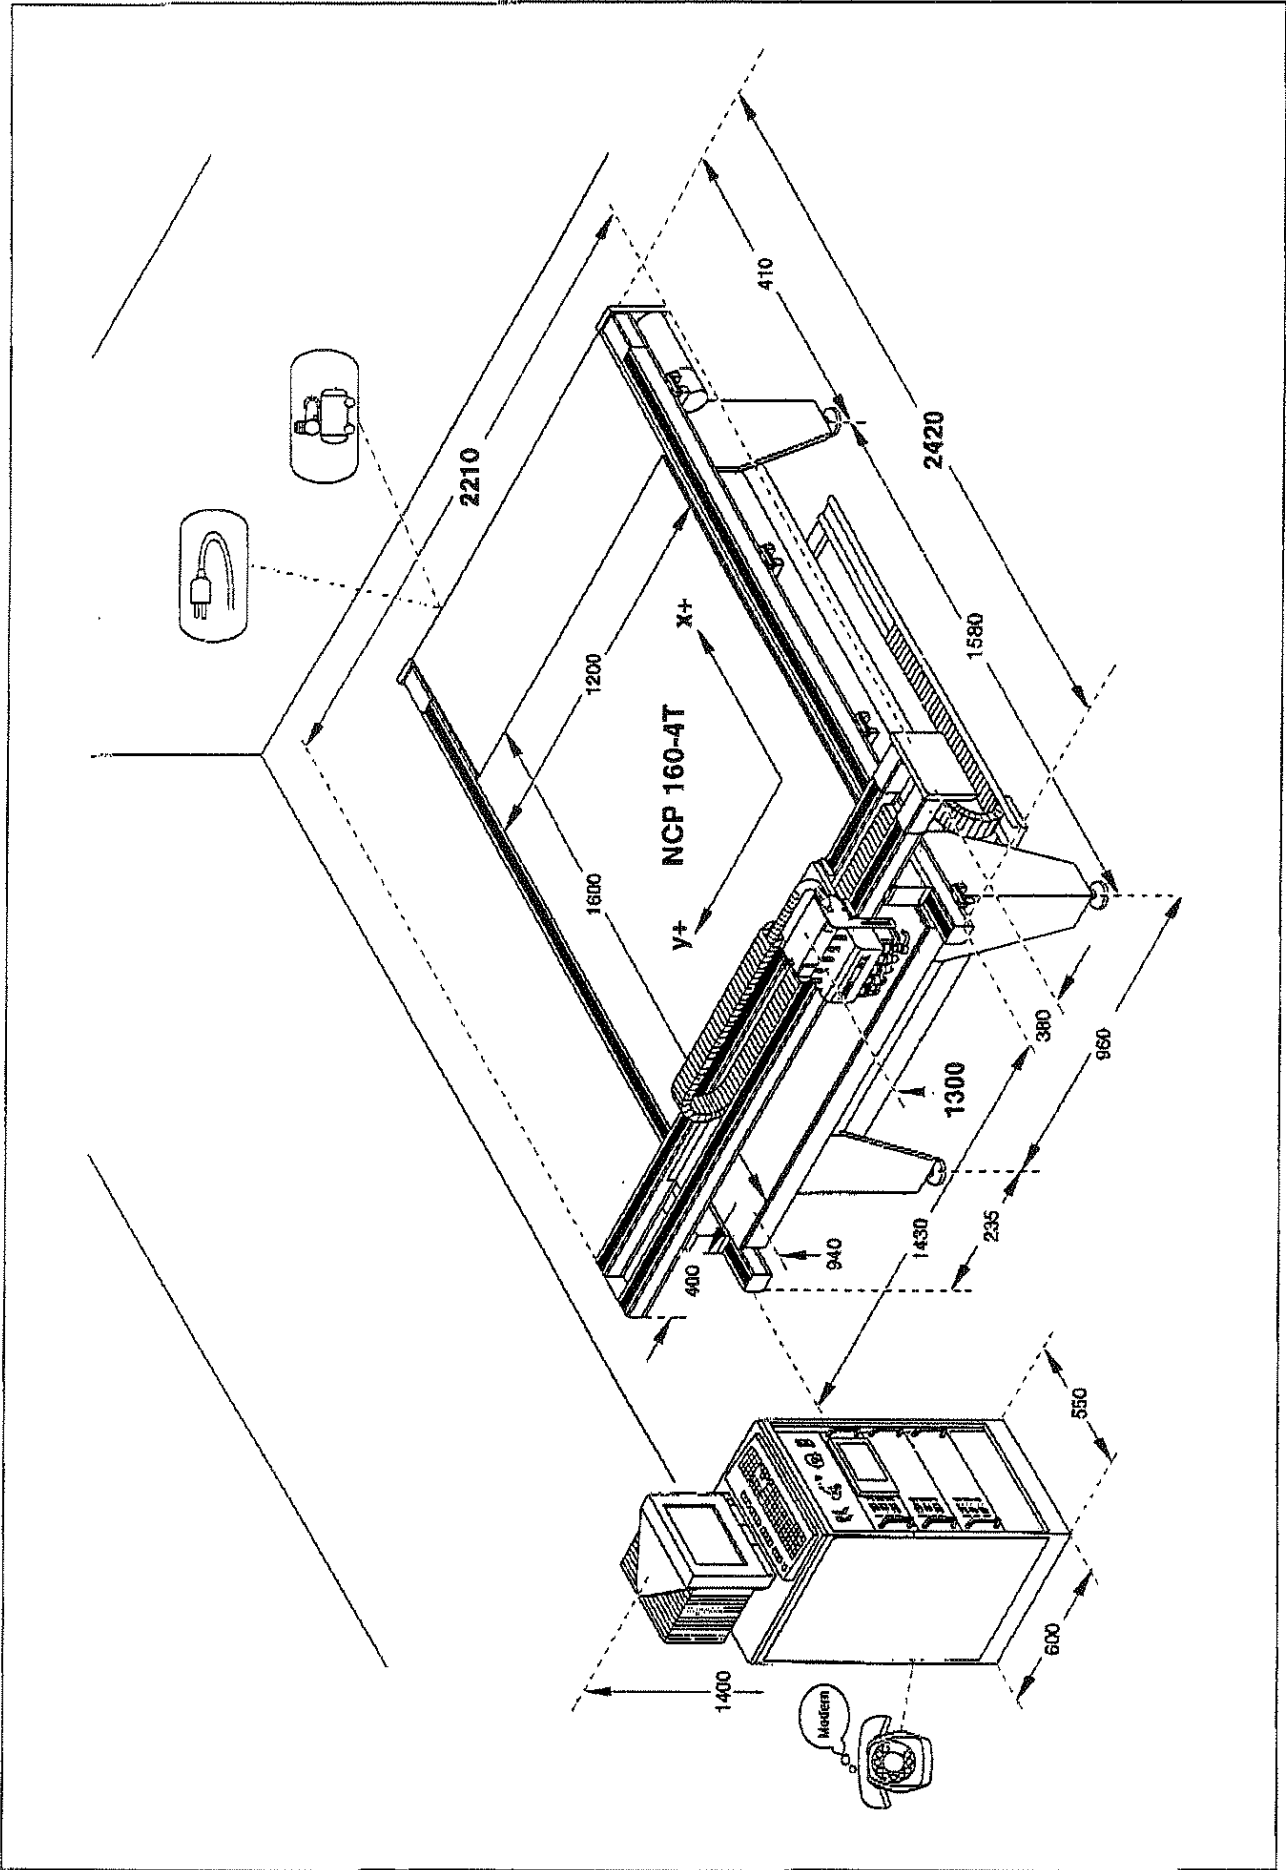

Technische Änderungen vorbehalten / Subject to change without notice / Stand 02-96